

# MIDI ZANDKIPWAGENS

WHITNEY 6 | WHITNEY 10



**KLASSE IN CAPACITEIT**

**VGN**  
VAN GINKEL MACHINES



# KLASSE IN CAPACITEIT



Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in het maken van kipwagens voor zowel landbouw, grondverzet als wegenbouw. Het uitgebreide standaardassortiment is optioneel aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om

aan specifieke wensen invulling te geven. In Groenekan is het team dagelijks bezig met het zoeken naar verbeteringen aan bestaande producten, mogelijkheden voor nieuwe modellen en uitbreiding van het huidige programma.



VAN GINKEL MACHINES

- ⦿ Maximale levensduur
- ⦿ Beste in zijn klasse
- ⦿ Eigen productie
- ⦿ Doordacht concept
- ⦿ Hoog afwerkingsniveau
- ⦿ Maximaal laadvermogen

*'Wat wij horen  
van de gebruikers  
passen wij toe  
op de tekentafel.'*





# DE COMPACTE ZANDKIPWAGEN

De compacte zandkipwagen bieden flexibele transportcapaciteit. Door de compacte afmetingen en de geringe bakhoogte is het gemakkelijk deze kipwagen met een kleinere graafmachine te laden. Opvallend is de uitgekiende vorm van de bak. De VGM zandkipwagen is een robuust, technisch hoogwaardig product en op maat gesneden voor vrijwel elke toepassing.



WHITNEY 6





WHITNEY 10



# FLEXIBELE CAPACITEIT

## WHITNEY 6




1



**Beremming**

De Whitney 6 is standaard voorzien van een oplooptrem. Optioneel kan deze worden voorzien van luchttremmen met een 3-standen schakelaar.


2

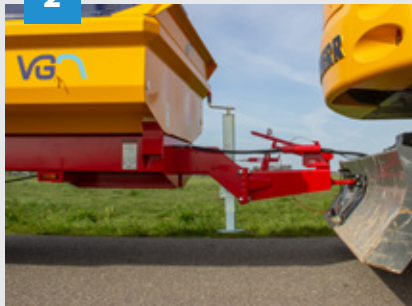

**Heavy duty dissel**

De dissel is in hoogte verstelbaar zodat uw kipwagen altijd horizontaal achter uw voertuig hangt.

3

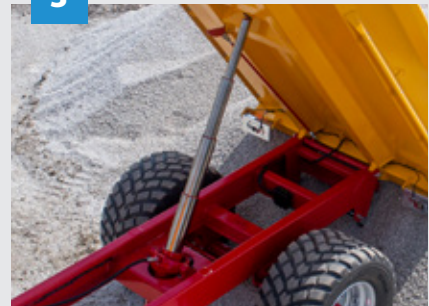

**Ophanging kipcilinder**

De kipcilinder is cardanisch opgehangen. Dit voorkomt zijdelingse krachten. Tevens is de telescopische cilinder voorzien van een slangbreukbeveiliging.




4



#### Eenvoudig lossen

Door de grote kiphoeck van de kipwagen kunt u eenvoudig en snel de lading lossen.


5

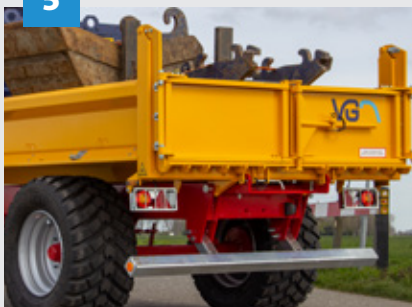

#### Bovenscharnierende achterklep

Standaard is de Whitney 6 voorzien van een zelfsluitende achterklep en optioneel is deze uit te rusten met openslaande deuren.

6

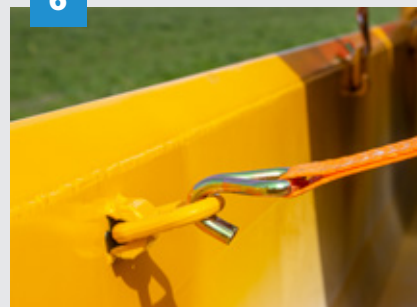

#### Sjorogen in de laadbak

De hoogwaardige slijtvaste laadbak is voorzien van sjorogen in de laadbak voor het vastzetten van losliggende lading zodat u deze veilig kan vervoeren.




# OP MAAT GESNEDEN

## WHITNEY 10



1

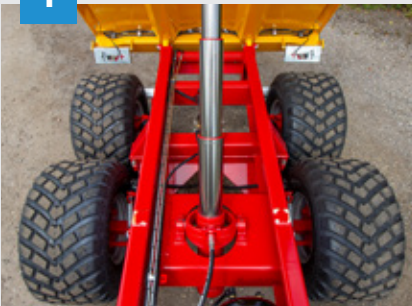

**Smal chassis**

De compacte bouwwijze zorgt voor maximale stabiliteit en hoge torsie stijfheid.

2



**Bumper**

Volledig Europees goedgekeurde bumper. Deze bumper draagt bij aan de verkeersveiligheid zonder belemmering.

3



**Slijtvaste laadbak**

De gehele bak is voorzien van hoogwaardig slijtvast staal HB 400. Tevens is de laadbak geheel afgelast. Dit voorkomt roestvorming in de naden. Dit staat garant voor een lange levensduur.





4



#### Schone bovenrand

Door de afgelaste bovenrand in V-vorm, voorkom je liggend vuil op de bovenrand.

5



#### Hoogwaardige afwerking

In verband met de beste hechting worden alle onderdelen gestraald en vervolgens gespoten met hoogwaardige 2-componenten lak. Dit resulteert in een hoge levensduur.

6



#### Grote losopening

De grote afstand tussen de scharnierpen en de achterzijde van de achterklep zorgt voor een grote losopening en maakt het gebruik van opzetschotten mogelijk.



# STANDAARD & OPTIONEEL

● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

SPECIFICATIES



## STANDAARD

	WHITNEY 6	WHITNEY 10
Draaibaar treekoog Ø50mm	×	●
Vast ringtreekoog Ø40mm	●	×
Mechanische steunpoot	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●
Dissel in hoogte verstelbaar	●	×
Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging	●	●
Mechanische achterklep	●	●
Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●
Sjorogen in de laadbak	●	×
LED verlichting	●	●
Omtrekverlichting in het spatbord	●	●
Enkelas kipwagen	●	×
Tandemas kipwagen	×	●
Exclusief banden en wielen	●	●
Beremming d.m.v. oplooprem	●	×
Luchtberemming	×	●
RDW gekeurd 30km/h	●	●

## OPTIONEEL

	WHITNEY 6	WHITNEY 10
Hydraulisch en opklapbare steunpoot, op hydrauliek van de trekker	○	○
Hydraulische steunpoot met handpomp	○	○
Hydraulische steunpoot met zeswegkraan	○	○
Kogeltrekhak K80	×	○
2 Werklampen achterop	○	○
2 Werklampen voorop	○	○
2 Flitsers achterop	○	○
Achteruit rij camera	○	○
Achteruit rij zoemer	○	○
Volgtrekhak achterop	○	○
Volgstekker achterop	○	○
RVS gereedschapskist	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○
2 Kunststof spatborden voorop	○	○
2 Kunststof spatborden achterop	○	○
Schepsteun aan onderzijde bak	○	○
Kopschot voorop de bak	○	○
Lepelkokers voorop de bak	○	○
Hydraulisch dubbelwerkende achterklep	○	○
Oprijgoot	○	○
Aluminium afdeksysteem MK 5	○	○
Automatisch vetsmeersysteem	○	○
Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○
Deuren in de achterklep	○	○



## TECHNISCHE INFORMATIE

		WHITNEY 6	WHITNEY 10
Afmeting uitwendig	Lengte	5540 mm	5440 mm
	Breedte	2285 mm	2260 mm
	Hoogte	1885 mm	1915 mm
Bakafmeting inwendig	Lengte	4000 mm	4000 mm
	Breedte	2120 mm	2000 mm
	Hoogte	500 mm	500 mm
Spoorbreedte		1700 mm	1650 mm
Plaatmateriaal van de laadbak (HB 450)	Bodem + wand	4+4 mm	4+4 mm
8 gaats assen		□80, 300x90	□80, 300x90
Aantal wielen beremd		2	4



WHITNEY 6



WHITNEY 10



WHITNEY 6



WHITNEY 10



Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2022 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



**KLASSE  
IN  
CAPACITEIT**



**VAN GINKEL MACHINES**

Groenekansweg 26  
3737 AG Groenekan  
Nederland

Telefoon: +31 (0)346-218118

E-mail: [info@vanginkelmachines.nl](mailto:info@vanginkelmachines.nl)

Internet: [www.vanginkelmachines.nl](http://www.vanginkelmachines.nl)